

Ficha Técnica


UPS - Línea Interactiva

SERIE PBOX




Beneficios

- ✓ Estabilizador de voltaje incorporado para un calidad de energía confiable.
- ✓ El Puerto inteligente USB - HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 04 horas.
- ✓ 06 tomas con respaldo de batería y protección contra sobrecorrientes.
- ✓ 02 tomas con protección contra sobrecorrientes.
- ✓ Batería interna incluida y de fácil reemplazo.
- ✓ Cumplimiento de normativa CE.



*Imágenes referenciales

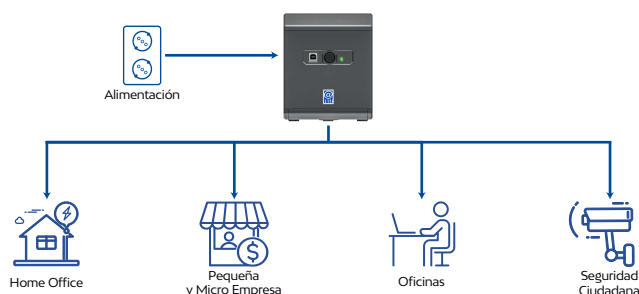

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		MODELOS		
		PBOX-650-S	PBOX-850-S	PBOX-1050-S
CAPACIDAD	Potencia Nominal	650VA / 360W	850VA / 480W	1050VA / 600W
ENTRADA	Voltaje Nominal	220VAC / 230VAC / 240VAC		
	Rango de Voltaje	Para: 220 VAC (162 a 268 VAC) / Para: 230 VAC (170 a 280 VAC) / Para: 240 VAC (177 a 290 VAC)		
	Frecuencia Nominal	50 Hz / 60 Hz		
	Rango de Frecuencia	50Hz (45 Hz - 55 Hz) / 60Hz (55 Hz - 65 Hz)		
	Conexión de Entrada	Cable de alimentación incorporado con enchufe Italiano de 10 Amp		
SALIDA	Factor de Potencia	0.55	0.56	0.57
	Voltaje Nominal	220VAC / 230VAC / 240VAC		
	Regulación de Voltaje (Modo Línea)	± 15%		
	Regulación de Voltaje (Modo Batería)	± 10%		
	Frecuencia Nominal	50Hz / 60Hz		
	Rango de Frecuencia (Modo Batería)	±1 Hz		
	Forma de Onda	Sinusoidal modificada		
	Tomas de Salida (Schuko / Europlug*)	(06) tomas con respaldo de batería y protección contra sobretensiones (02) tomas con protección contra sobretensiones		
EFICIENCIA	Modo Línea	95%		
	Modo AVR (Estabilizador)	88%		
	Modo Batería	60%		
BATERÍA	Tipo de Batería	12V / 7Ah	12V / 9Ah	12V / 9Ah
	Número de Baterías Internas	1	1	1
	Voltaje Nominal de la Batería	12 VDC	12 VDC	12 VDC
	Tiempo de Respaldo @ carga típica de PC (100W)	16 min	20 min	22 min
	Tiempo de Recarga (al 90%)	4 horas		
	Tiempo de Transferencia	Modo Línea <-> Modo Batería : 2ms - 6 ms		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	An. x Al. x Pr. (mm)	125 x 150 x 254		
	Peso Neto (kg)	4.58	5.42	5.43
AMBIENTE	Humedad Relativa	0% - 90% sin condensación		
	Temperatura de Operación	0°C - 40 °C		
	Nivel de Ruido a 1m	< 40dB		
INTERFAZ	Pantalla	Indicadores LED		
	Alarma Audible	Sí		
	Puerto Inteligentea USB-HID	Para monitorear el estado del UPS		
	Software	WinPower		
FUNCIONES ADICIONALES	Arranque en Frío	Cuenta con la función de arranque en frío en DC		
	Reinicio Automático	Reinicio automático durante la recuperación de AC		

(*) Acepta Europlug, clavija de dos puntas redondas.